


Verbindungs Anleitung CHROMAVISION® PRO MINI

Wichtige Hinweise


Im Auslieferungszustand des CHROMAVISION® PRO MINI ist die WiFi Funktion deaktiviert. Der Grund für die Inaktivität der WiFi Funktion ist die erforderliche Lizenz zur Verwendung in den verschiedenen Ländern. Um die WiFi Funktion zu aktivieren, starten Sie bitte ihre lokale ChromaWeb™ Installation und folgen den nachfolgenden Anweisungen.

Konfiguration der Verbindung des CHROMAVISION® PRO MINI mit der lokalen ChromaWeb™ Version bei der Verwendung eines Kabel.


1. Verbinden Sie das CHROMAVISION® PRO MINI via USB-Kabel oder der Docking-Station mit Ihrem PC.
2. Installieren Sie den Treiber. Prüfen Sie im Gerätemanager ob im USB-Controller ein Eintrag "BYK-Gardner USB driver" sichtbar ist.

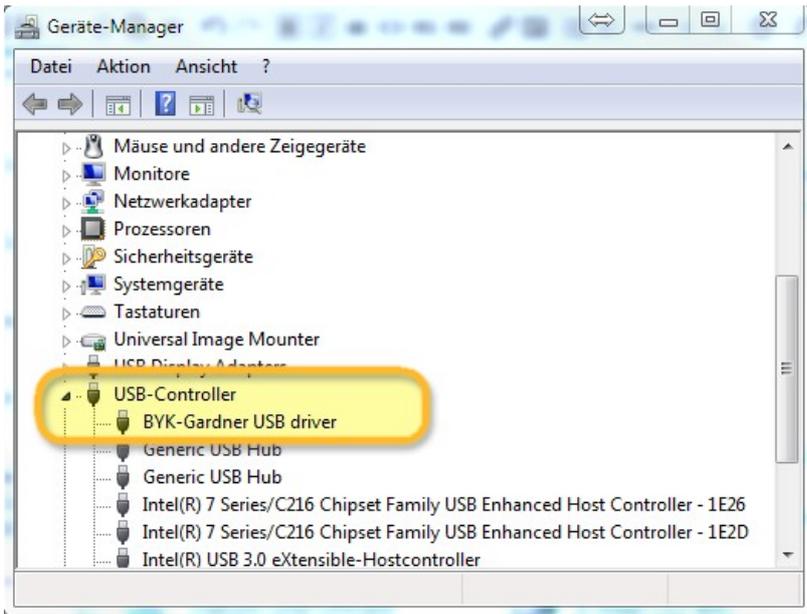


3. Gehen Sie auf "Einstellungen/Hardware" und klicken die Schaltfläche ChromaVision®.

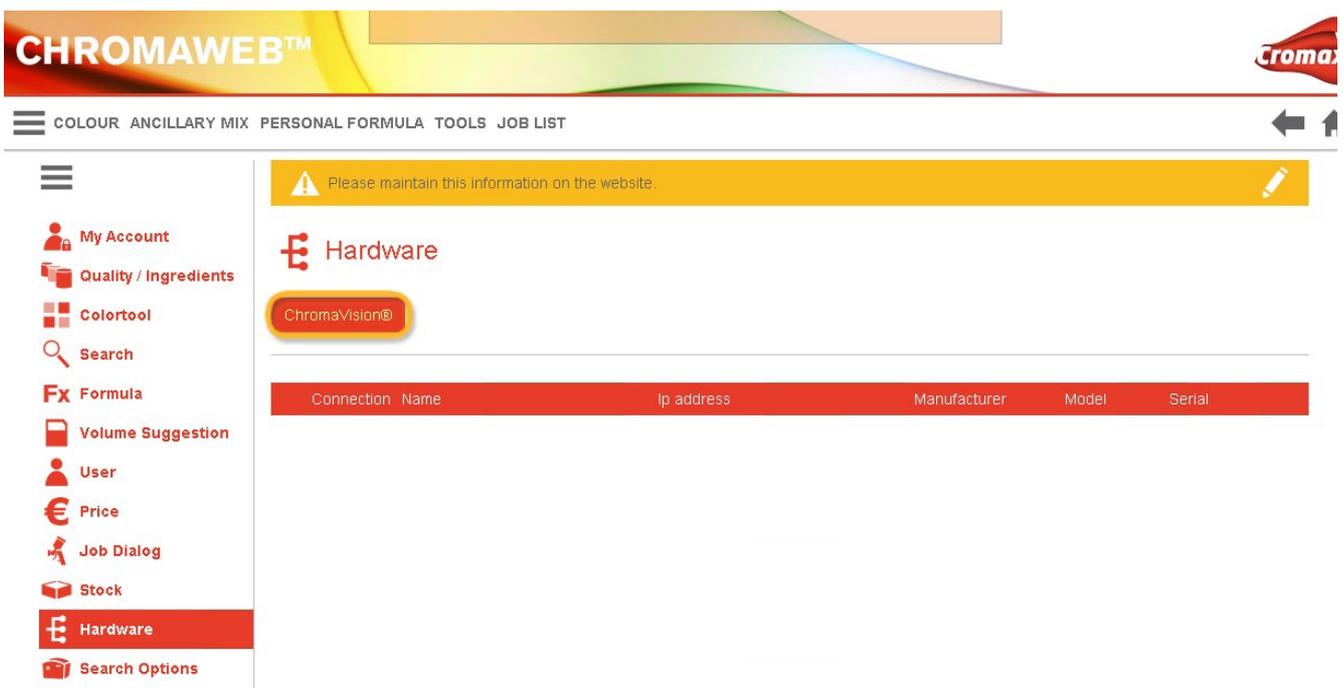

4. Klicken Sie die Schaltfläche "Gerät registrieren". Wählen sie nun das richtige Gerät aus und bestätigen mit "OK".

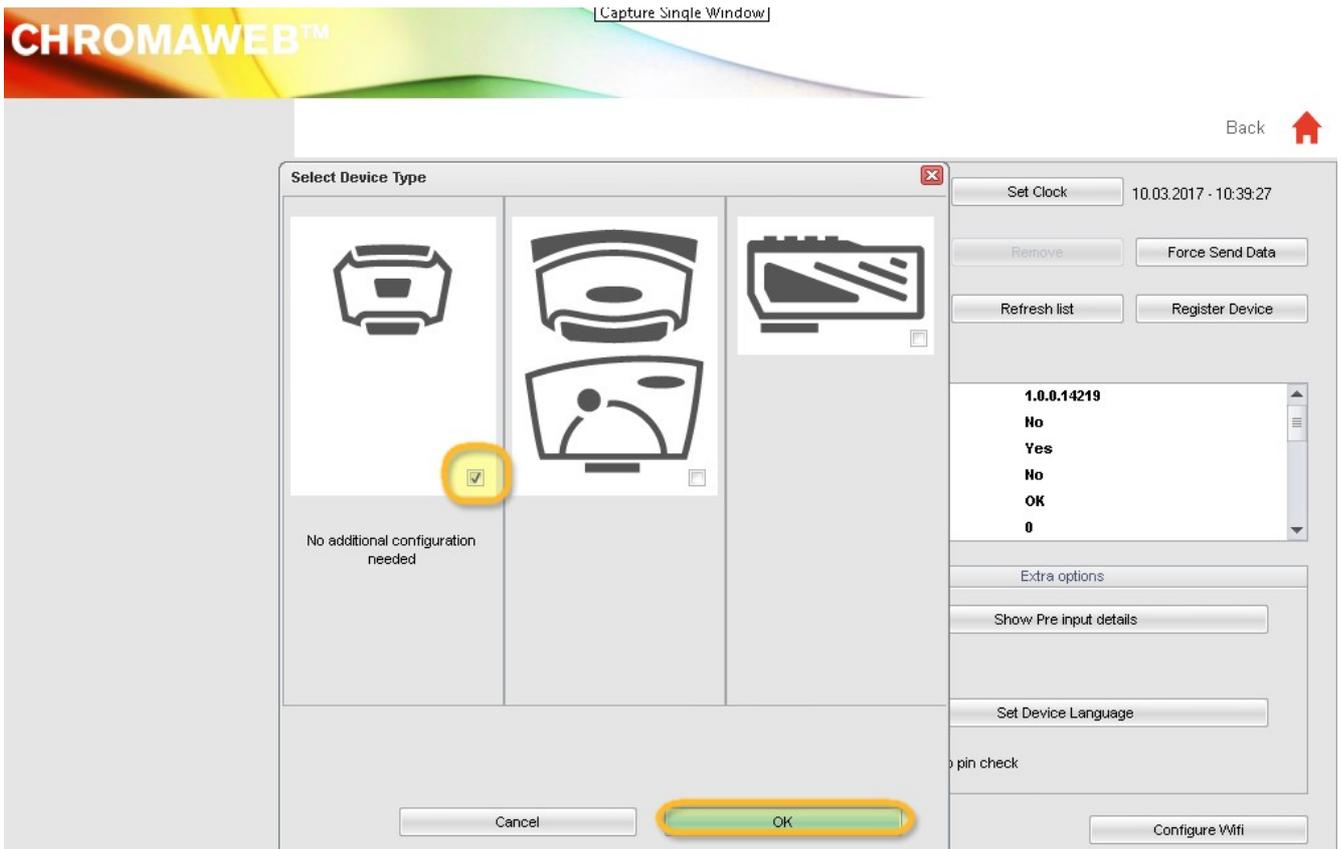


5. Das neue CHROMAVISION® PRO MINI ist nun via Kabel verbunden.
Klicken sie nun "WiFi Konfigurieren" um die WiFi Einstellungen vorzunehmen.

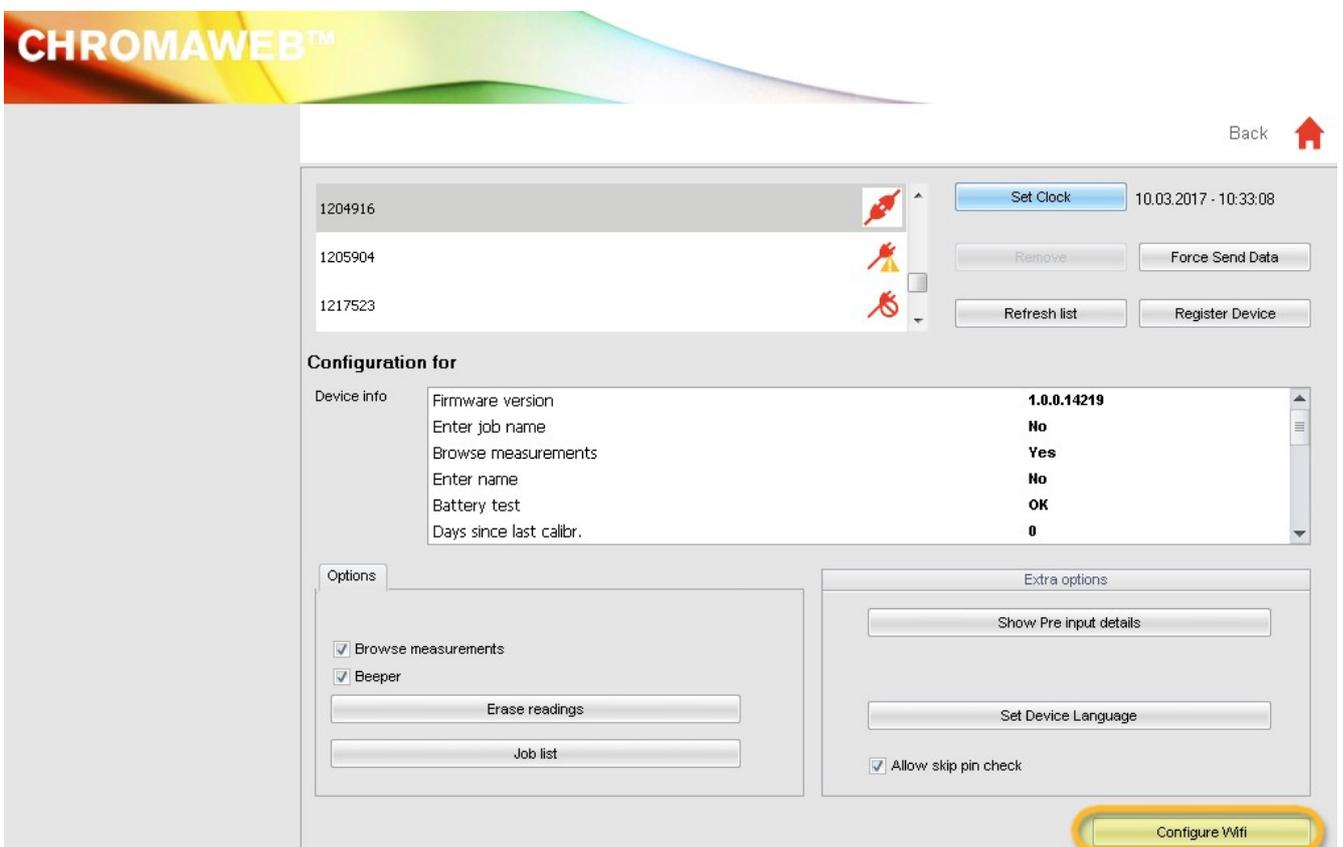

Die Schaltfläche "WiFi Konfiguration" ist nicht verfügbar, wenn die Lizenz für die WiFi Benutzung für Ihr Land nicht erworben wurde.

6. Wählen Sie die Schaltfläche "ON" um WiFi zu aktivieren.
7. Doppelklicken Sie nun auf den SSID Eintrag Ihres Netzwerkes.

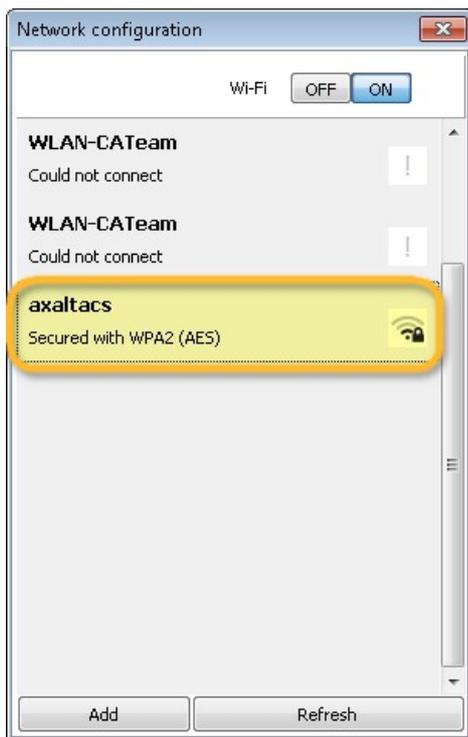

8. Geben Sie nun Ihren Netzwerkschlüssel (Passwort) ein und bestätigen sie mit "Connect"




9. Ihr CHROMAVISION® PRO MINI ist jetzt mit dem WiFi Netzwerk verbunden.




Konfiguration der Verbindung des CHROMAVISION® PRO MINI mit ihrem WiFi Netzwerk.

Wenn Ihr WiFi bereits aktiv ist, können Sie die Verbindung auch manuell auf Ihrem Gerät einstellen.

1. Schalten Sie das CHROMAVISION® PRO MINI ein.
2. Drücken Sie auf das "Einstellungen" Symbol. (Schraubenschlüssel, links in der obersten Zeile).

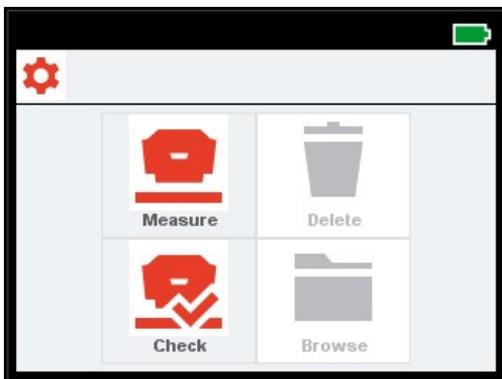


3. Drücken Sie auf "WLAN".

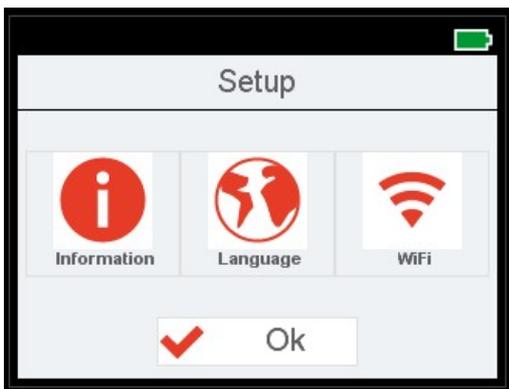

4. Drücken Sie auf die Schaltfläche "Netzwerk wählen".



5. Wählen Sie nun den SSID Eintrag ihres WLAN aus und bestätigen mit "OK".

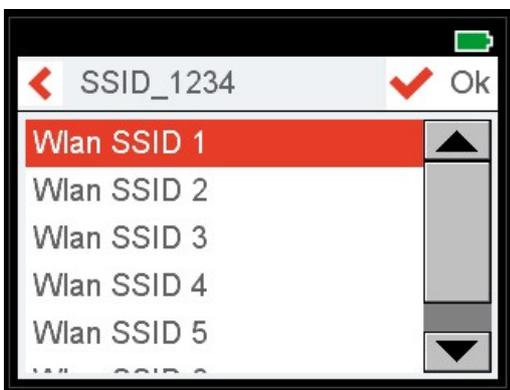

6. Geben Sie nun Ihren Netzwerkschlüssel (Passwort) ein und bestätigen anschließend mit "OK".



7. Das CHROMAVISION® PRO MINI zeigt nun Informationen über die erfolgreiche WLAN Verbindung an.

8. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche "Informationen" und gehen sie auf die vierte Seite. Hier können Sie nun die IP Adresse Ihres CHROMAVISION® PRO MINI überprüfen.



Konfiguration der Verbindung des CHROMAVISION® PRO MINI zur ChromaWeb™ Online Version.

**Diese Konfiguration kann zur Verbindung mit Tablets oder Smartphones genutzt werden. **

1. Starten Sie ChromaWeb™ im Internetbrowser und melden Sie sich mit Ihrem Firmenkonto an.
2. Gehen Sie auf "Einstellungen/Hardware" und klicken sie auf "+".
3. Geben Sie nun den Namen (ohne Leerschritte) und die IP Adresse Ihres CHROMAVISION® PRO MINI ein.

Connection	Name	Ip address	Manufacturer	Model	Serial
	TEST_WIFI	10.35.3.85	BYK	7134	1204918

4. Wenn die Verbindung erfolgreich war, wird Ihnen die Model- und Serien-Nr. des CHROMAVISION® PRO MINI angezeigt.

Wichtige Hinweise

1. Bevor Sie mit den Verbindungseinstellungen beginnen, prüfen Sie bitte ob sich Ihr CHROMAVISION® PRO MINI und Ihr PC/Tablet/Smartphone im selben WLAN befinden.
2. Die Übertragung von Messungen kann beim ersten Mal etwas mehr Zeit als üblich in Anspruch nehmen.

Konfiguration der Verbindung des CHROMAVISION® PRO MINI zur lokalen Insallation von ChromaWeb™ via WiFi.

Eine weitere Option um ChromaWeb™ ohne Kabel mit einem CHROMAVISION® PRO MINI zu verbinden.

1. Bitte folgen Sie der Prozedur "Konfiguration der Verbindung des CHROMAVISION® PRO MINI mit ihrem WiFi Netzwerk" und der Onlinekonfiguration in ChromaWeb™.
2. Wenn die lokale Version ChromaWeb™ mit der online Version ChromaWeb™ verknüpft ist, so ist das CHROMAVISION® PRO MINI auch online sichtbar sein.