


Guide de connexion CHROMAVISION® PRO MINI

Conseils importants


Les nouveaux appareils CHROMAVISION® PRO MINI vous sont livrés avec une connexion Wi-Fi inactive. La raison de l'inactivité de la WiFi est la licence requise pour l'utilisation de WiFi dans différents pays. Pour activer le WiFi, lancez le ChromaWeb™ installé localement et suivez la description ci-dessous.

Configuration de la connexion CHROMAVISION® PRO MINI au ChromaWeb™ local en utilisant le câble.

1. Connectez le CHROMAVISION® PRO MINI à votre PC via le câble USB ou à l'aide de la station d'accueil
2. Installez le pilote et vérifiez dans le gestionnaire de périphériques dans USB-Controller le "pilote USB BYK-Gardner".

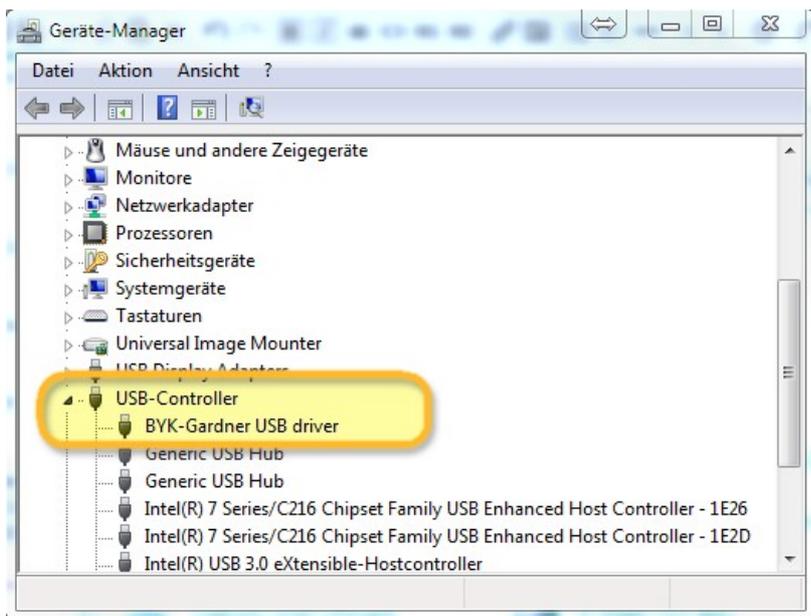

3. Allez dans "Paramètres / Matériel" et cliquez sur le bouton ChromaVision@.

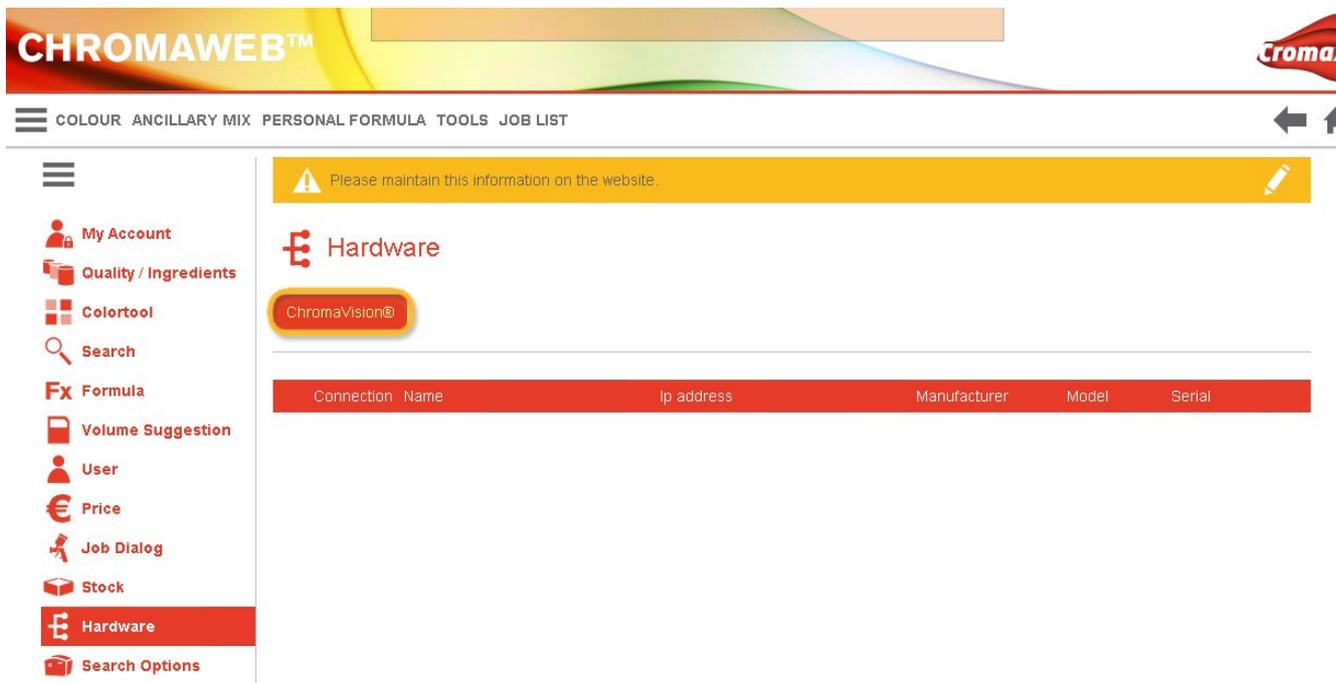

CHROMAWEB™

COLOUR ANCILLARY MIX PERSONAL FORMULA TOOLS JOB LIST


Please maintain this information on the website.

Hardware


ChromaVision@

Connection	Name	Ip address	Manufacturer	Model	Serial
------------	------	------------	--------------	-------	--------

4. Cliquez sur le bouton "Enregistrer le périphérique", choisissez l'appareil (colonne de gauche) et "OK".

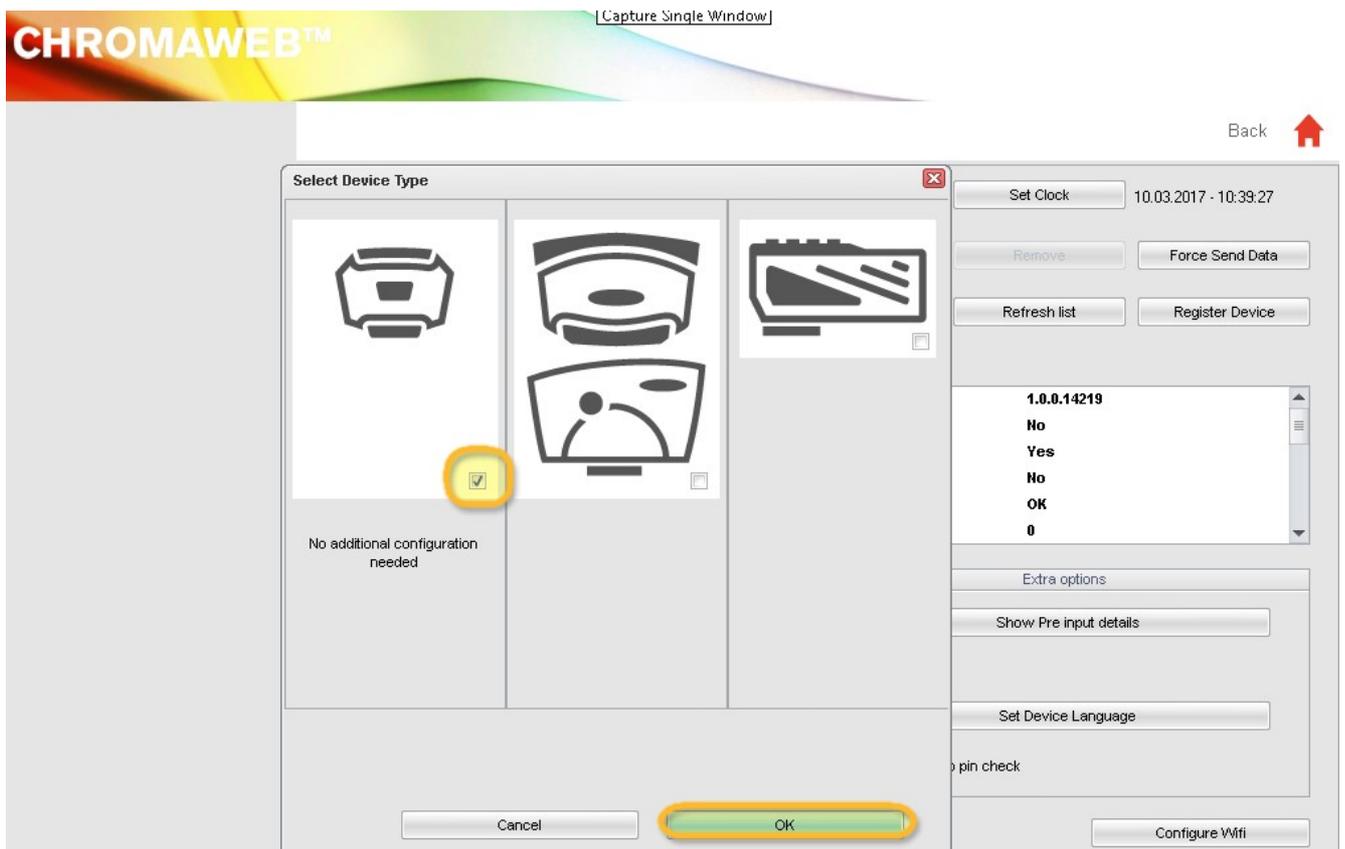


5. Le nouveau CHROMAVISION® PRO MINI est maintenant connecté via le câble.
Cliquez maintenant sur le bouton "Configurer le WiFi" pour configurer la connexion WiFi.

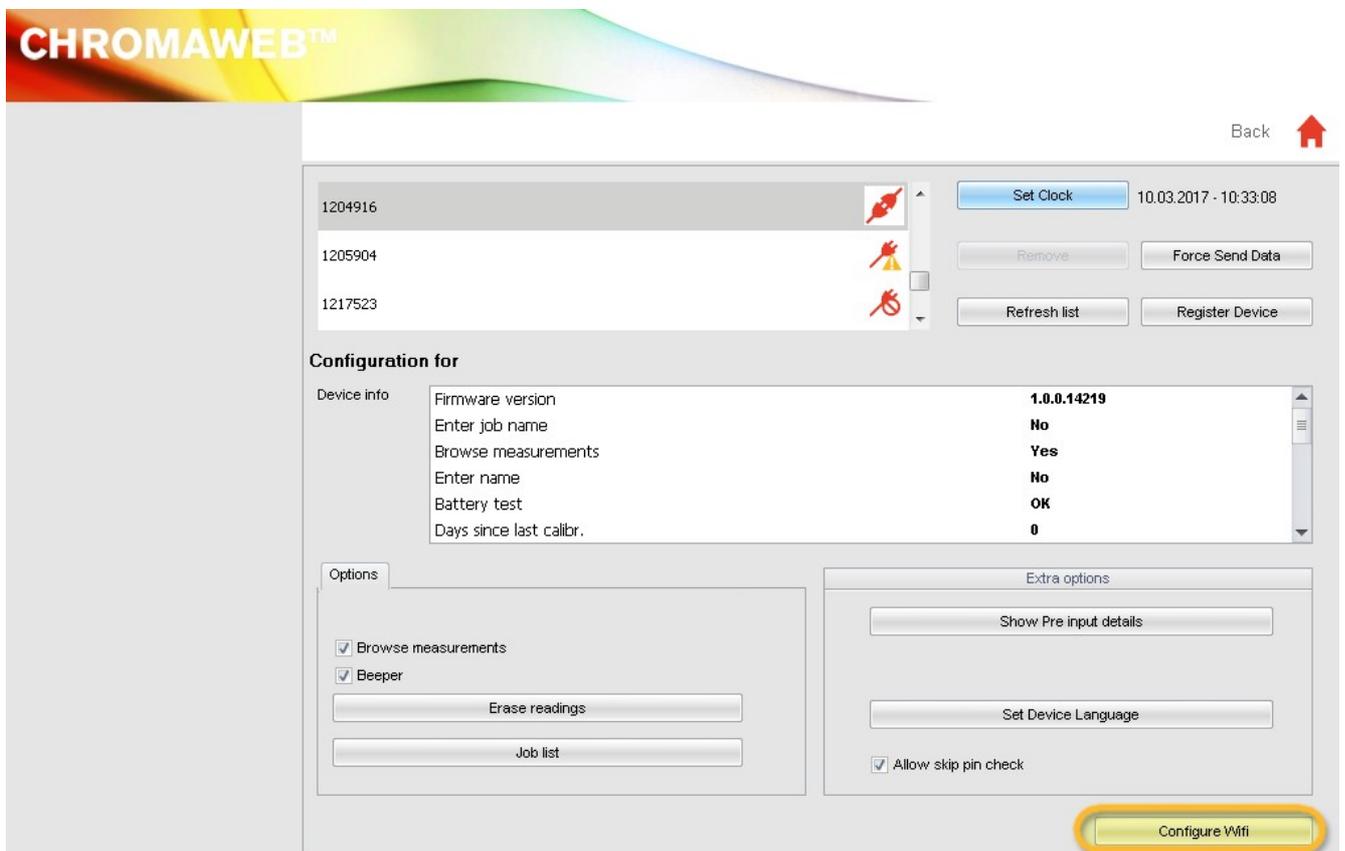


Le bouton "Configurer le WiFi" n'est pas disponible si la licence d'utilisation du WiFi n'existe pas pour votre pays.

6. Cliquez sur le bouton «ON» (marche) pour activer le WiFi.
7. Double-cliquez sur le SSID de votre réseau.

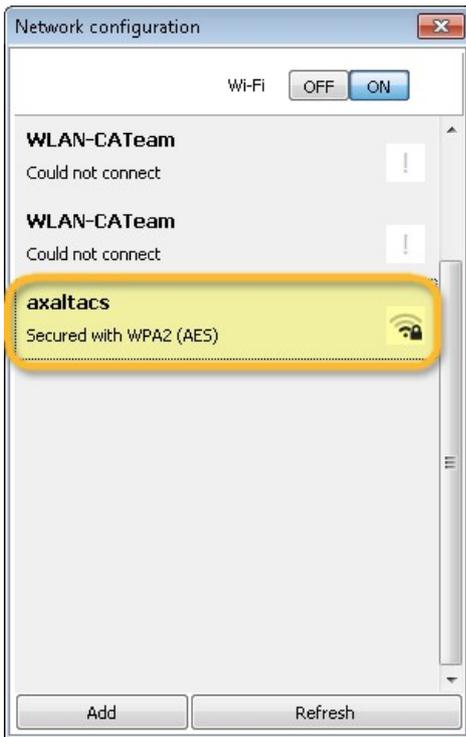

8. Remplissez la clé réseau (Mot de passe) et cliquez sur "Connecter".

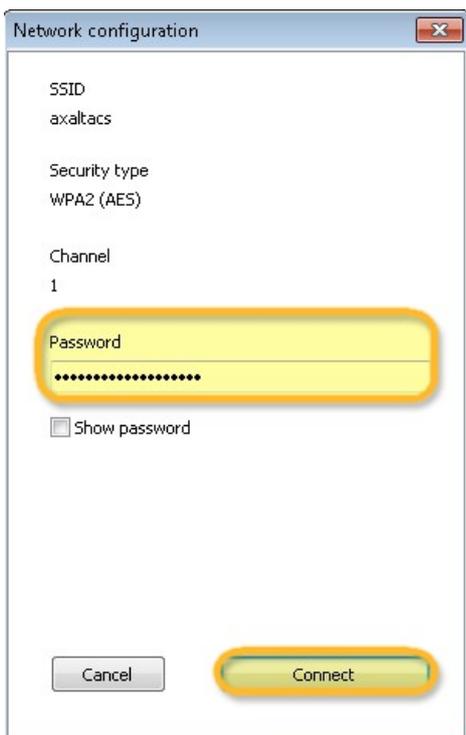


9. Maintenant, le CHROMAVISION® PRO MINI est connecté à votre réseau WiFi.




Configuration de la connexion CHROMAVISION® PRO MINI à votre WiFi.

Si le WiFi est actif, vous pouvez configurer la connexion WiFi manuellement sur le périphérique lui-même.


1. Allumez le CHROMAVISION® PRO MINI.
2. Cliquez sur l'icône "Configuration" (ligne d'en-tête).

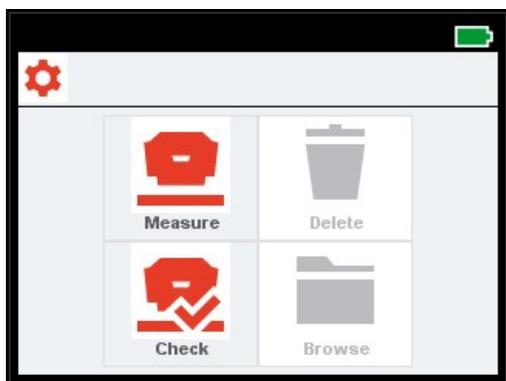


3. Cliquer sur l'icône "WiFi".

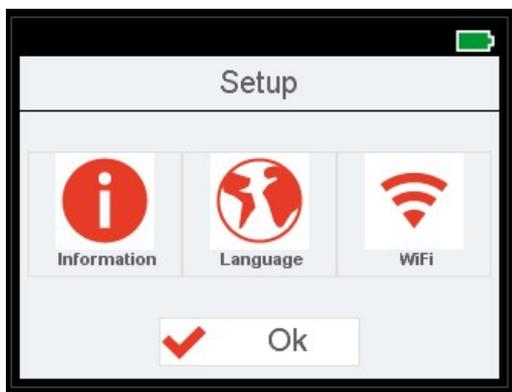

4. Cliquez sur "Sélectionner un réseau".

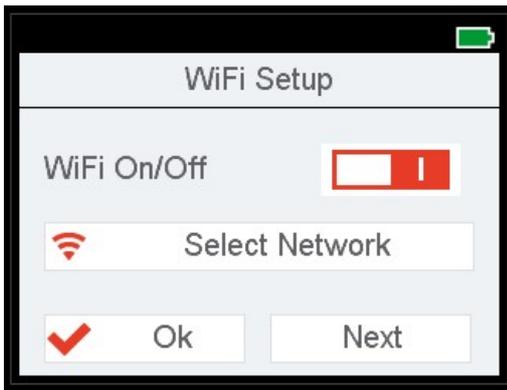

5. Choisissez le SSID de votre WLAN et cliquez sur OK.

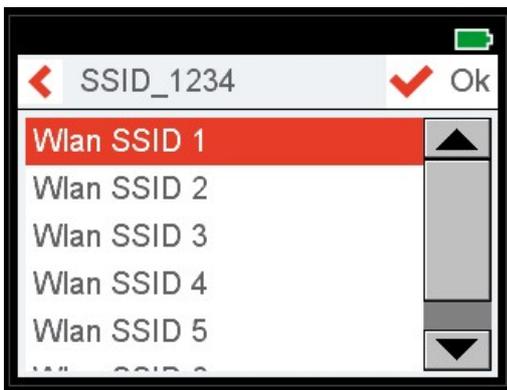

6. Remplissez votre clé d'accès WiFi et cliquez sur OK.



7. Le CHROMAVISION® PRO MINI affiche un message pour confirmer la réussite de la connexion WiFi.

8. Cliquez maintenant sur l'icône "Informations" et avec "Suivant" naviguez jusqu'à la 4ème page et vérifiez le numéro IP du CHROMAVISION® PRO MINI.



Configuration de la connexion du CHROMAVISION® PRO MINI au ChromaWeb™ en ligne.

Cette configuration peut être utilisée pour la connexion à des tablettes ou à des téléphones mobiles.

1. Démarrez ChromaWeb™ dans un navigateur et connectez-vous à votre compte d'entreprise.
2. Allez dans "Paramètres / Matériel" et cliquez sur le signe "+".
3. Entrez le nom de votre CHROMAVISION® PRO MINI (sans blancs) et l'adresse IP" comme décrit en 8 (voir ci-dessus).

Connection	Name	Ip address	Manufacturer	Model	Serial
	TEST_WIFI	10.35.3.85	BYK	7134	1204918

4. Si la connexion a réussi le modèle et le numéro de série du CHROMAVISION® PRO MINI sera affichée.

Conseils importants

1. Avant de commencer la configuration de la connexion, vérifiez si votre CHROMAVISION® PRO MINI et le PC / Tablette / Smartphone se trouvent dans la même zone WiFi.
2. Veuillez patienter lors du transfert des premières mesures.

Configuration de la connexion CHROMAVISION® PRO MINI au ChromaWeb™ local en utilisant le WiFi.

Une option supplémentaire pour configurer le ChromaWeb™ local avec CHROMAVISION® PRO MINI sans câble.

1. Suivez la procédure de la section "Configuration de la connexion CHROMAVISION® PRO MINI à votre WiFi" et la configuration comme dans ChromaWeb™ en ligne.
2. Si le ChromaWeb™ local est connecté sur le ChromaWeb™ en ligne, le CHROMAVISION® PRO MINI sera visible en ligne également.