


Guida alla connessione CHROMAVISION® PRO MINI

Indicazioni importanti


Il nuovo CHROMAVISION® PRO MINI viene consegnato con la connessione WiFi inattiva. La ragione dell'inattivazione della connessione WiFi è la licenza necessaria per l'utilizzo del WiFi nei diversi paesi. Per attivare il WiFi, si prega di avviare l'installazione locale ChromaWeb™ e seguire i passaggi seguenti.

Configurazione connessione CHROMAVISION® PRO MINI a ChromaWeb™ locale via cavo.


1. Collegare CHROMAVISION® PRO MINI al PC tramite cavo USB o utilizzando la docking station.
2. Installare il driver e controllare in Gestione periferiche / Controller USB "BYK-Gardner USB driver".

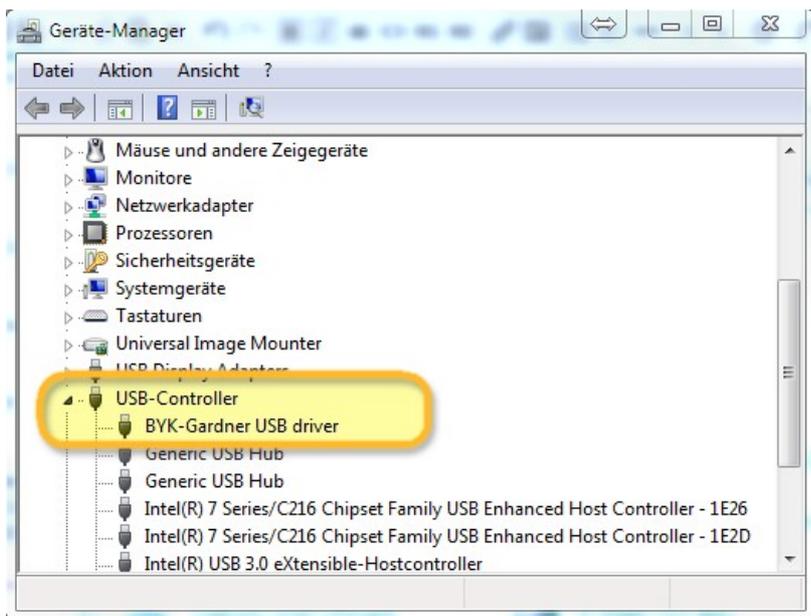


3. Vai su "Impostazioni / Hardware" e clicca sul pulsante ChromaVision®.

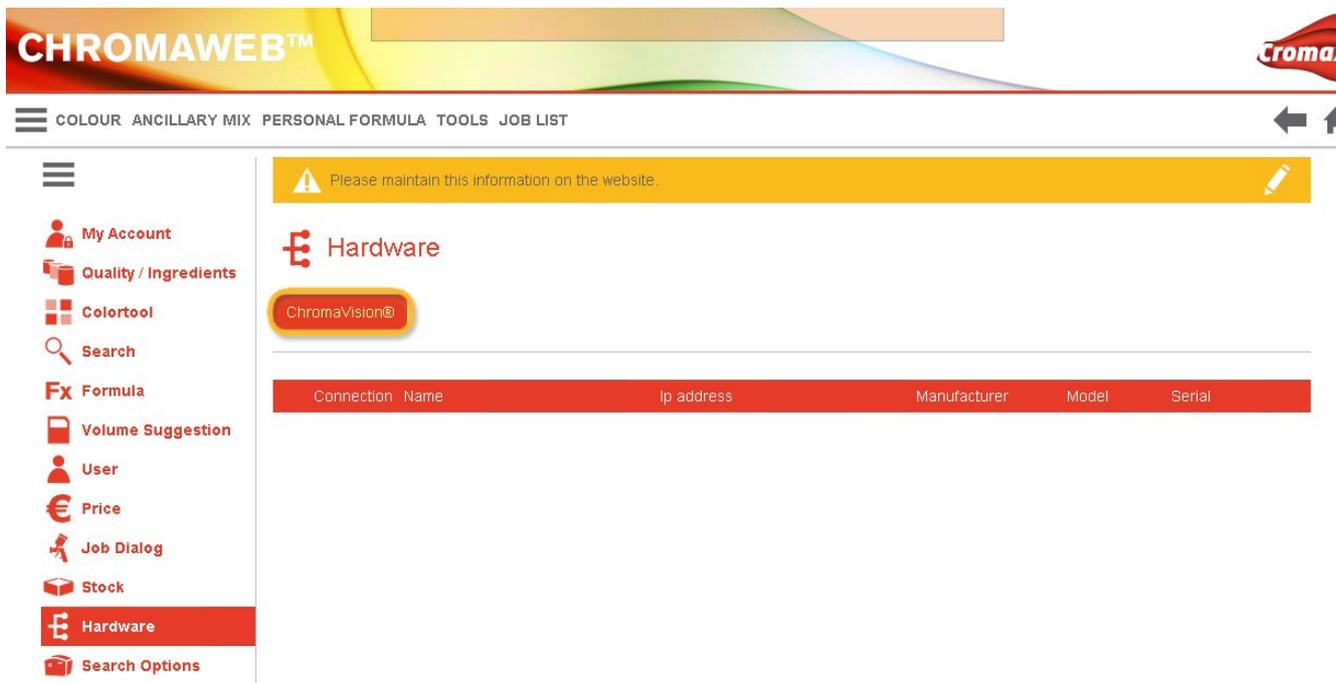A screenshot of the ChromaWeb™ website interface. The top navigation bar includes 'COLOUR', 'ANCILLARY MIX', 'PERSONAL FORMULA', 'TOOLS', and 'JOB LIST'. The left sidebar contains a menu with items like 'My Account', 'Quality / Ingredients', 'Colortool', 'Search', 'Formula', 'Volume Suggestion', 'User', 'Price', 'Job Dialog', 'Stock', 'Hardware', and 'Search Options'. The 'Hardware' section is active, and the 'ChromaVision®' button is highlighted. A table with columns 'Connection', 'Name', 'Ip address', 'Manufacturer', 'Model', and 'Serial' is visible below the button. A yellow banner at the top right of the main content area contains the text 'Please maintain this information on the website.' and a pencil icon.

4. Cliccare il pulsante "Registra Dispositivo", scegliere il dispositivo (colonna di sinistra) e cliccare "OK".

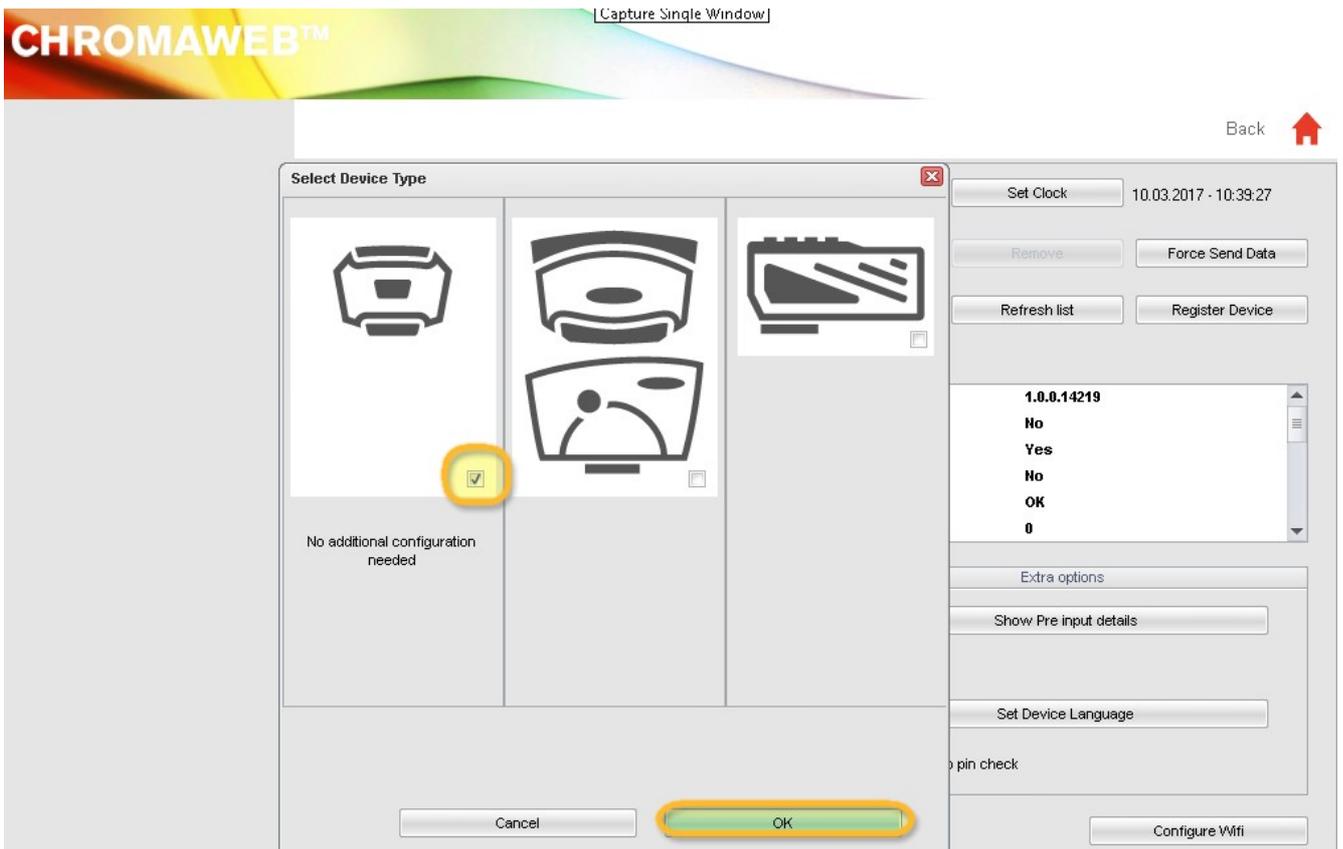


5. Il nuovo CHROMAVISION® PRO MINI è ora collegato via cavo.
Clicca il pulsante "Configura WiFi" per configurare la connessione WiFi.

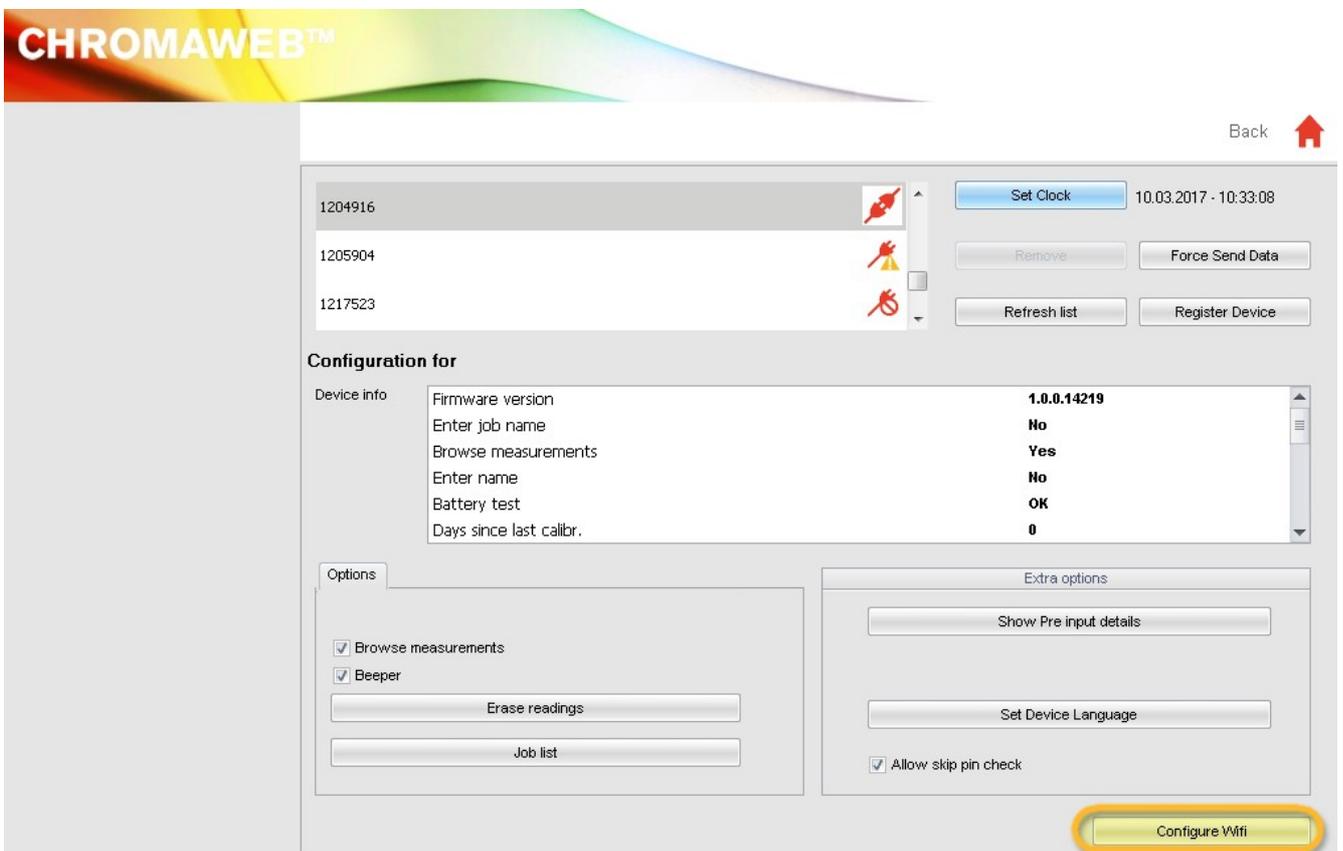

Il pulsante "Configura WiFi" non è disponibile se la licenza per l'utilizzo del WiFi non esiste per il vostro paese.

6. Cliccare il pulsante "ON" per attivare il Wi-Fi.
7. Doppio clic sull'SSID della vostra rete.

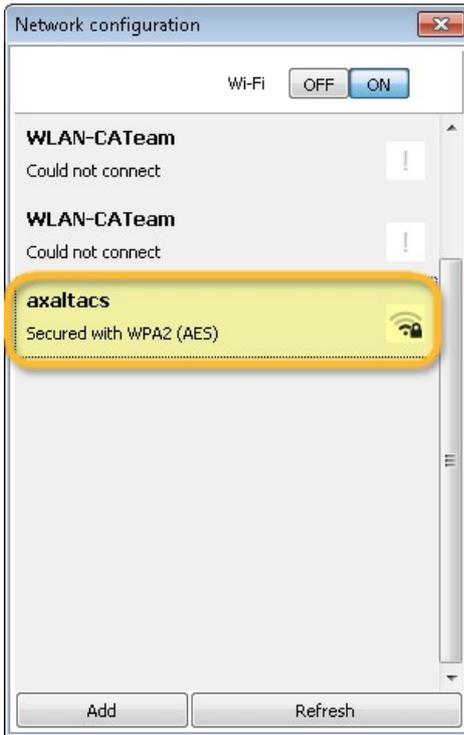

8. Compilare la chiave di rete (password) e cliccare "Connect".




9. Ora CHROMAVISION® PRO MINI è collegato alla tua rete WiFi.




Configurazione connessione CHROMAVISION® PRO MINI alla rete WiFi.

Se il Wi-Fi è attivo, è possibile configurare la connessione Wi-Fi manualmente sul dispositivo stesso.


1. Accendere CHROMAVISION® PRO MINI.
2. Fare clic sull'icona (riga di intestazione) "Setup".

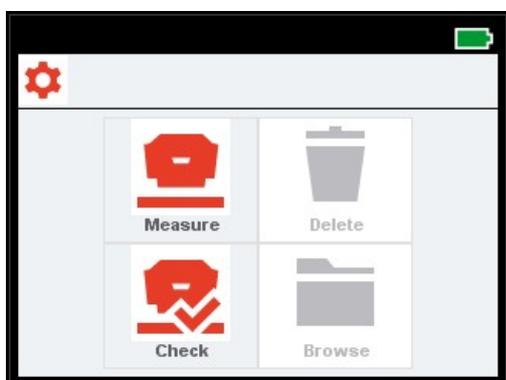


3. Cliccare l'icona "WiFi".

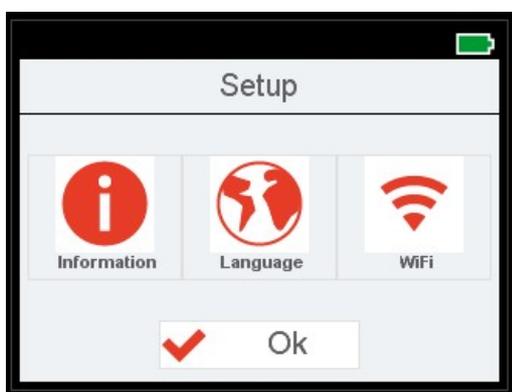

4. Cliccare "Select Network".

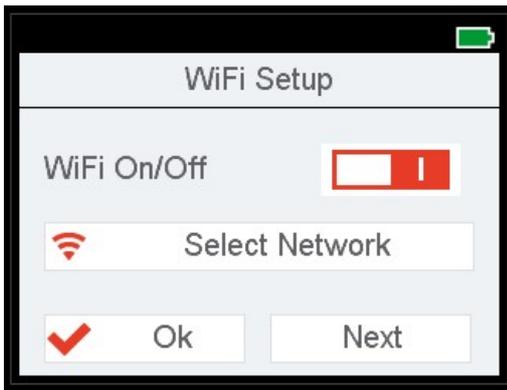

5. Scegliere l'SSID della WLAN e cliccare OK.

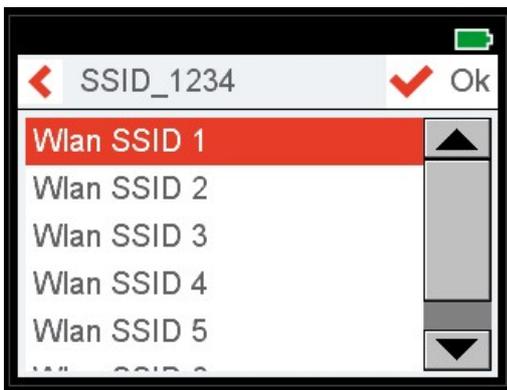

6. Inserire il codice di accesso WiFi e cliccare OK.



7. CHROMAVISION® PRO MINI mostra un messaggio per confermare l'avvenuta connessione al WiFi.

8. Clicca ora sull'icona "Informazioni" e con "Avanti" vai alla IV pagina e controlla l'indirizzo IP del CHROMAVISION® PRO MINI.



Configurazione connessione CHROMAVISION® PRO MINI a ChromaWeb™ online.

Questa configurazione può essere utilizzata per il collegamento a tablet o smartphone.

1. Apri ChromaWeb™ nel browser ed esegui il log-in al tuo account aziendale.
2. Vai su "Impostazioni/Hardware" e clicca sul segno "+".
3. Immettere il nome del CHROMAVISION® PRO MINI (senza spazi) e l'indirizzo IP, come descritto al punto 8 (vedi pagina precedente).

Connection	Name	Ip address	Manufacturer	Model	Serial
	TEST_WIFI	10.35.3.85	BYK	7134	1204918

4. Se la connessione ha avuto successo il Modello e il Numero di serie del CHROMAVISION® PRO MINI verranno visualizzati.

Indicazioni importanti

1. Prima di iniziare a configurare la connessione, verificate che il vostro CHROMAVISION® PRO MINI e il PC/Tablet/Smartphone siano nella stessa area WiFi.
2. Si prega di essere pazienti al trasferimento delle prime misurazioni.

Configurazione connessione CHROMAVISION® PRO MINI a ChromaWeb™ locale via WiFi.

Un'ulteriore possibilità per configurare ChromaWeb™ locale con CHROMAVISION® PRO MINI senza cavo.

1. Si prega di seguire la procedura in "Configurazione connessione: CHROMAVISION® PRO MINI alla rete WiFi" e la configurazione come in ChromaWeb™ online.
2. Se ChromaWeb™ locale è collegato a ChromaWeb™ online, CHROMAVISION® PRO MINI sarà visibile anche online.