


Handleiding voor de verbinding van MINIEFX

Belangrijke tips


De nieuwe MINIEFX apparaten worden bij u geleverd met inactieve WiFi-verbinding. De reden voor inactiviteit van WiFi is de vereiste licentie voor het gebruik van WiFi in verschillende landen. Om WiFi te activeren, start u de plaatselijk geïnstalleerde NGS_TOOL en volg de onderstaande beschrijving.

Verbindingsconfiguratie voor MINIEFX met de lokale NGS_TOOL met behulp van de kabel.

1. Sluit de MINIEFX aan op uw PC via de USB-kabel of gebruik het oplaadstation.
2. Installeer de driver en controleer in het apparaatbeheer onder USB-Controller de "BYK-Gardner USB driver".

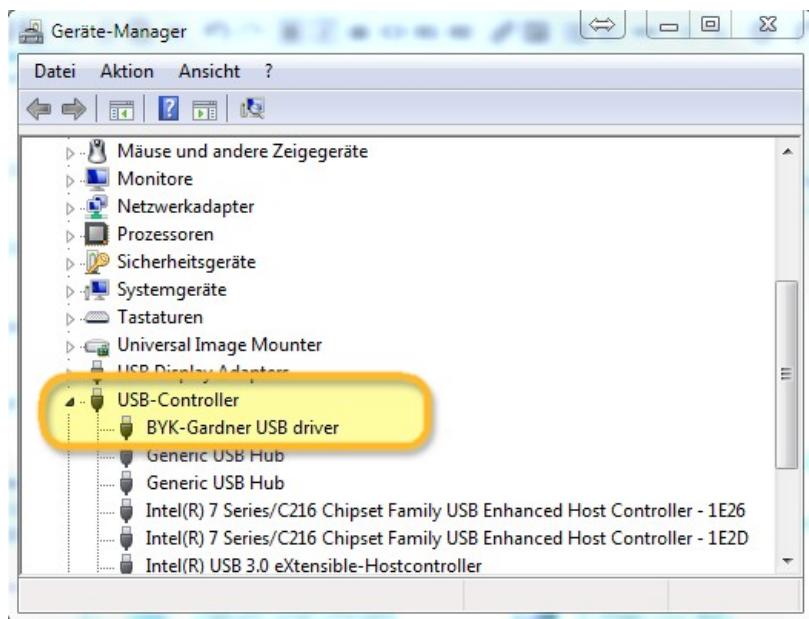

3. Ga naar "Instellingen/Hardware" en klik op SPECTRO.

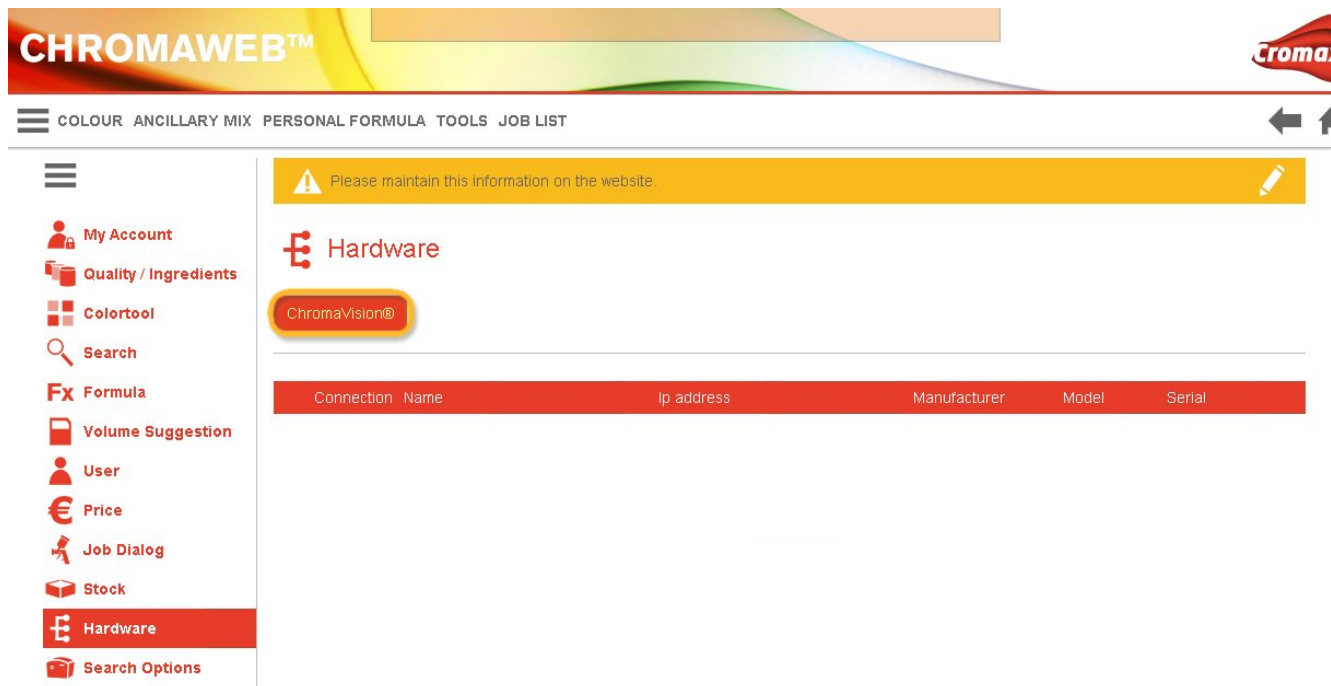

4. Klik op "Toestel registreren", kies het toestel (linkerkolom) en klik op "OK".

CHROMAWEB™ [Capture Single Window]

Back

Select Device Type

No additional configuration needed

Cancel OK

Set Clock 10.03.2017 - 10:39:27

Remove Force Send Data

Refresh list Register Device

1.0.0.14219
No
Yes
No
OK
0

Extra options

Show Pre input details

Set Device Language

pin check

Configure Wifi

5. De nieuwe MINIEFX is nu via de kabel verbonden.
Klik nu op "WiFi configureren" om de WiFi-verbinding te activeren.

CHROMAWEB™

Back

1204916
1205904
1217523

Configuration for

Device info

Firmware version 1.0.0.14219
Enter job name No
Browse measurements Yes
Enter name No
Battery test OK
Days since last calibr. 0

Options

☒ Browse measurements
☒ Beeper

Erase readings

Job list

Extra options

Show Pre input details


Set Device Language

☒ Allow skip pin check


Configure Wifi

De knop "WiFi configureren" is niet beschikbaar als de licentie voor het gebruik van WiFi niet voor uw land bestaat.

6. Klik op "AAN" om WiFi te activeren.
7. Dubbelklik op de SSID van uw netwerk.

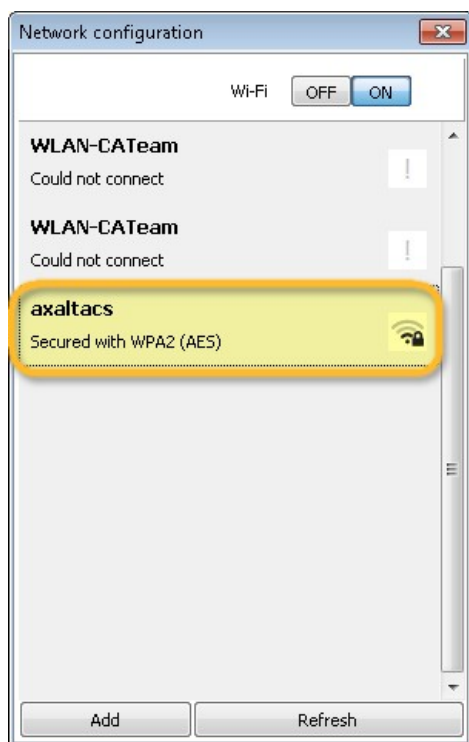

8. Vul de netwerksleutel in (Paswoord) en klik op "Verbinden".

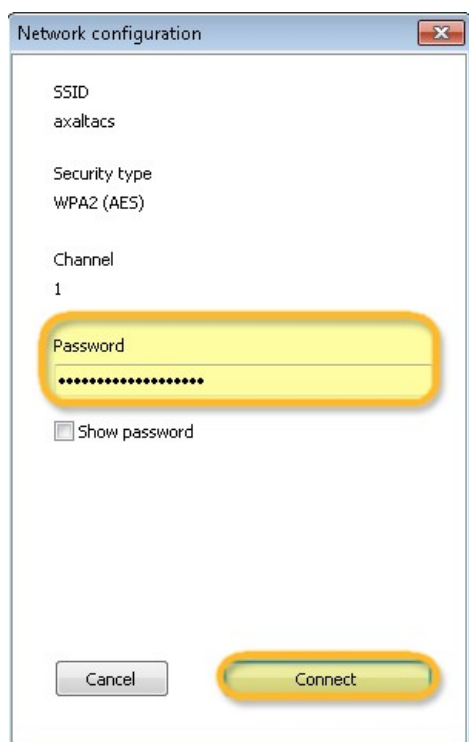


9. De MINIEFX is nu verbonden met uw WiFi-netwerk.




Verbindingsconfiguratie voor MINIEFX met uw WiFi.

Als de WiFi actief is, kunt u de WiFi-verbinding handmatig configureren op het toestel zelf.


1. Zet het MINIEFX toestel aan.
2. Klik op het pictogram 'Setup' (hoofdreutel).

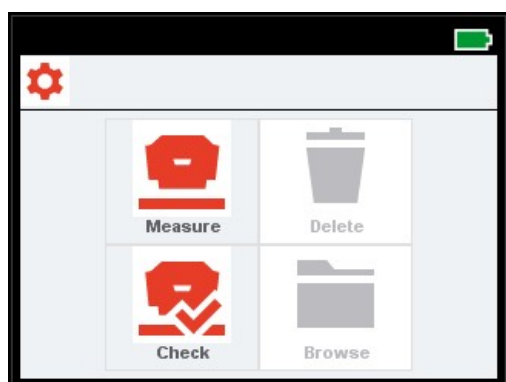


3. Klik op het pictogram "WiFi".

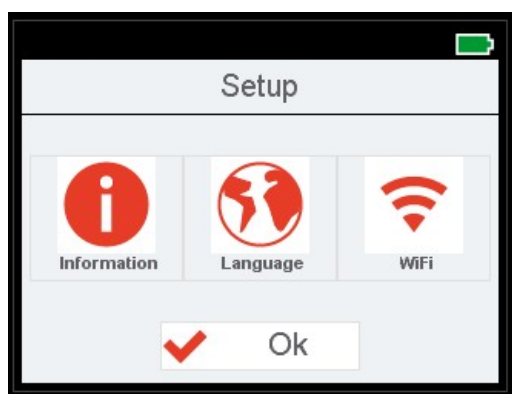

4. Klik op "Selecteer Network".

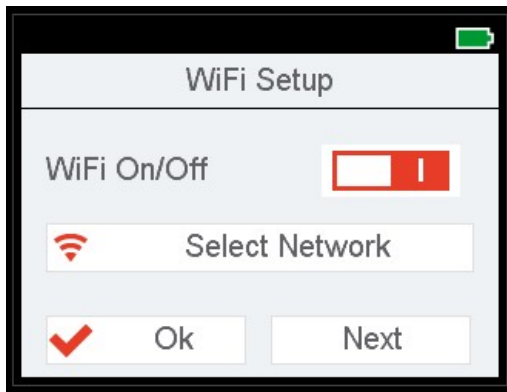

5. Kies de SSID van uw WLAN en klik op OK.

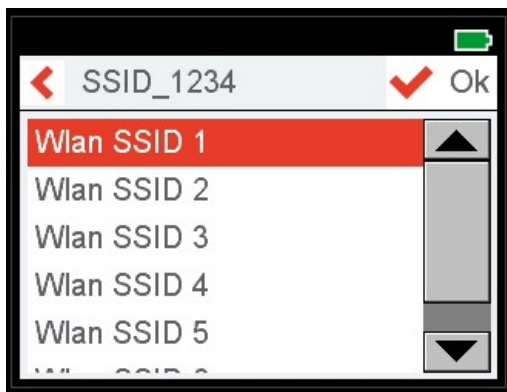


6. Vul uw WiFi-toegangscode in en klik op OK.



7. De MINIEFX toont een bericht om de succesvolle verbinding met WiFi te bevestigen.


8. Klik nu op het icoon "Informatie", blader met "Volgende" naar de 4de pagina en controleer het MINIEFX IP-nummer.

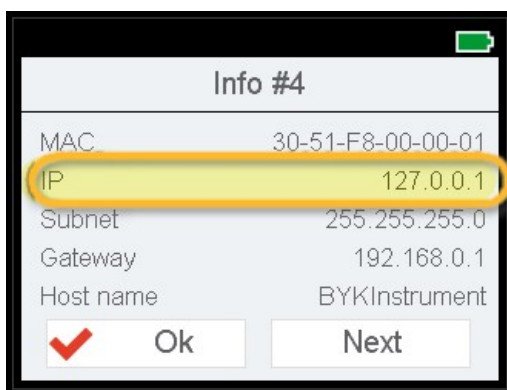

Verbindingsconfiguratie voor MINIEFX met online NGS_TOOL.

Deze configuratie kan gebruikt worden voor de connectie met tablets of mobiele telefoons.

1. Start NGS_TOOL in een browser en log in op uw bedrijfsaccount.
2. Ga naar "Instellingen / Hardware" en klik op het "+" teken.
3. Geef de naam van uw MINIEFX (zonder spaties) en het "IP-adres" in zoals beschreven in punt 8 (zie hierboven).

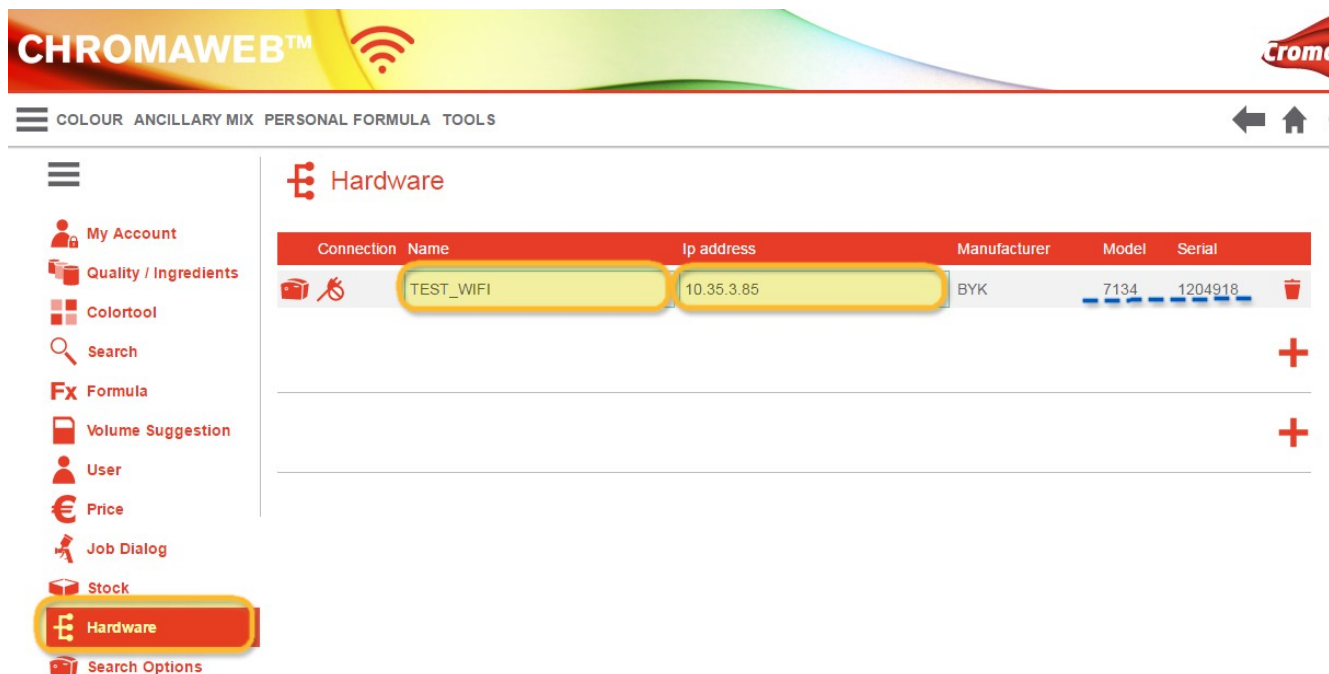

The screenshot shows the CHROMAWEB™ web interface. The top navigation bar includes 'COLOUR', 'ANCILLARY MIX', 'PERSONAL FORMULA', and 'TOOLS'. The sidebar on the left contains various menu items, with 'Hardware' highlighted. The main content area is titled 'Hardware' and displays a table of connections.

Connection	Name	Ip address	Manufacturer	Model	Serial
	TEST_WIFI	10.35.3.85	BYK	7134	1204918

4. Als de verbinding succesvol is, wordt het model- en serienummer van de MINIEFX weergegeven.

Belangrijke tips

1. Voordat u de verbindingsovername start, controleer of uw MINIEFX en de PC / Tablet / Smartphone in hetzelfde WiFi-gebied zijn.
2. Wees geduldig bij de overdracht van de eerste metingen.

Verbindingsconfiguratie voor MINIEFX met lokale NGS_TOOL door gebruik te maken van WiFi.

Een extra optie voor het configureren van de lokale NGS_TOOL met MINIEFX zonder kabel.

1. Volg de procedure in "Verbindingsconfiguratie voor MINIEFX met uw WiFi" en de configuratie zoals in de online NGS_TOOL.
2. Als de lokale NGSTOOL verbonden is met de online NGSTOOL, zal de MINIEFX ook online zichtbaar zijn.