

ChromaWeb™ LIGHT

1. Installation von ChromaWeb™ LIGHT

- Bitte laden Sie die neueste CCC Version (min. 3.24.) von ChromaWeb™ herunter (Einstellungen/Mein Profil/Schaltfläche "Import/Export/Downloads").
- Extrahieren Sie die Version und starten die Installation.
BITTE BEACHTEN Wenn Sie derzeit die Vollversion des CCC nutzen, deinstallieren Sie diese bitte und starten den PC neu.
- Geben Sie den Registrierungsschlüssel ein [DM]INSTALLCRXLIGHT



Eine markenneutrale CCC light Version wird installiert.

2. Erster Start und Einstellungen


- Nach dem Start vom CCC LIGHT werden Sie folgenden Bildschirminhalt sehen



- Bitte klicken Sie auf das dritte Symbol von oben und im dortigen Menü auf "Kommunikationkontrolle"




- Registrieren Sie Ihre lokale Installation.
Bitte kopieren Sie Ihren Identifikationscode von ChromaWeb™ (Einstellungen/Mein Profil).
Nach der Registrierung wird Ihr lokales CCC alle Marken übernehmen, die in Ihrem Profil/Zertifikat konfiguriert sind.
- Bitte klicken Sie auf das vierte Symbol von oben und im dortigen Menü auf "Suchoptionen"

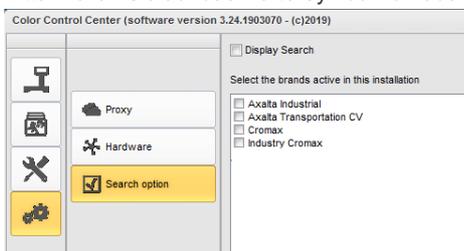

- Bitte wählen Sie die Marke(n) aus, die Sie im CCC LIGHT angezeigt bekommen wollen.
- Bitte drücken Sie auf "Übernehmen", um die Änderungen zu speichern.

- Auf dieser Einstellungsmaske finden Sie die Option "Display Search"
 - Wenn Sie die Option "Display Search" anhaken, bekommen Sie den Zugriff auf die Online-Applikationen aller konfigurierten Marken.

Der Warteschlangenzugriff bleibt wie bei der ersten Option.

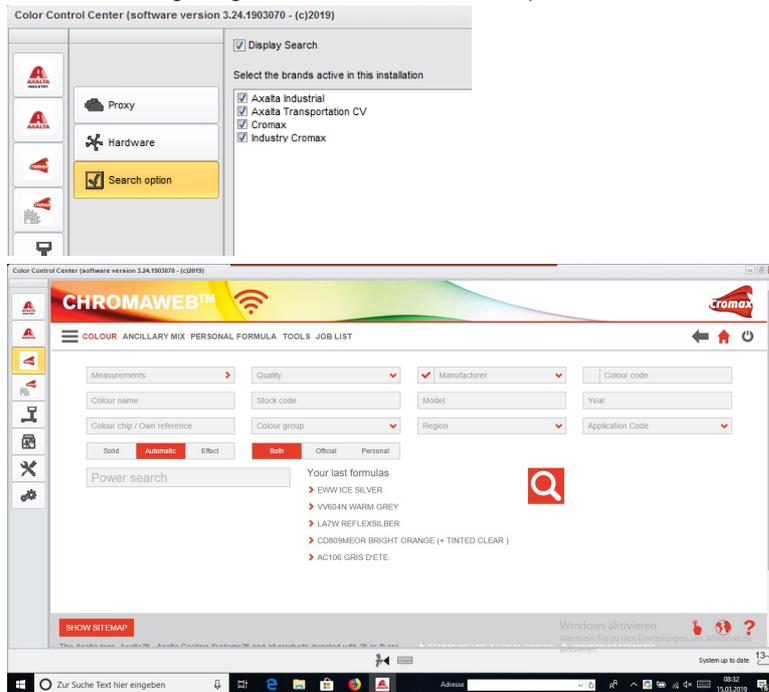

- Wenn Sie die Option "Display Search" nicht anhaken, bekommen Sie die Auftragswarteschlange für Aufträge aller konfigurierten Marken angezeigt.

Volume	Paint System	Colour code	Manufacturer	Job reference	Job ID	License plate	Panel Ref.	Color
Priority : Very High								
1.00	CROMAX PRO	LA7W	AUDI	INNE JOB		1SFE709	M5536	PRA
1.00	500	3000-GL	RAL	INNE JOB	4THOQLE93SLJ	1SFE709	G1150	FEU
Priority : High								
1.00	500	3000-GL	RAL	INNE JOB	C06MM1E93RSL	1SFE709	G1150	FEU
Priority : Normal								
1.00	CROMAX PRO	202B	ALFA ROMEO	201705120838		GR-20170512	X6524	ROS
1.00	CROMAX PRO	L29Y	AUDI	201705120838		GR-20170512	X1582	PHAI
1.00	CROMAX PRO	L29Y	AUDI	201705120838		GR-20170512	X1582	PHAI
1.00	CROMAX PRO	L29Y	AUDI	201705120838	Rosti	GR-20170512	X1582	PHAI
1.00	IMRONEL	F1/F14	COLOUR	201705120838		MM-EE-007	Q6768	GREI
1.00	CROMAX PRO	LA7W	AUDI	201705120838		MM-EE-007	M5536	PRA
1.00	IMRONEL	3000-GL	RAL	201705120838		MM-EE-007	G1150	FEU
0.30	6A_SURFACER	1010R		201807121729		MM - 3333	1040R	STA
1.00	CROMAX PRO	EWV	PEUGEOT	20190315		Q65VQPE8MIEG	Z2569	ICE
1.00	501	1021-GL	RAL	3 NACHKOMMASTELLEN			G1134	RAP
1.00	IMRONEL	3000-GL	RAL	ENR 2 CJ CURVE		9SKG9LDNKT PB	G1150	FEU
1.00	PCT9700	04942	DAF TRUCKS	TEST				RALE
1.00	CROMAX PRO	LA7W	VOLKSWAGEN	UWB 1		PFSLRHEA3HUR	M5536	REFL
1.00	CROMAX PRO	EWV	PEUGEOT	UWB 1 GITTA ROSTS ROSTLAUBE		ILPOCLE96S8A	Z2569	ICE
1.00	CROMAX PRO	EZR	PEUGEOT	UWB 2		FM7RQDEA3117	P2905	GRIS
1.00	CROMAX PRO	LA7W	VOLKSWAGEN	UWB 3		TDATDTF9RSV3	M5536	REFL

- Beim ersten Zugriff auf die Online-Applikation erfragt CCC LIGHT die Zugangsdaten. Bitte geben Sie die Benutzer ID und das Passwort ein.

Auto login credentials

User name

User ID

Password

••••


Confirm password

••••


Cancel OK

3. Konfiguration der lokalen Hardware


- Bitte klicken Sie auf das vierte Symbol von oben und im dortigen Menü auf "Hardware"

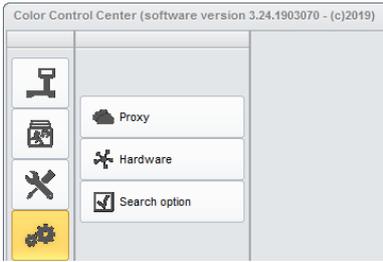

- Die Konfiguration der Hardware erfolgt auf die selbe Weise wie in der Vollversion.

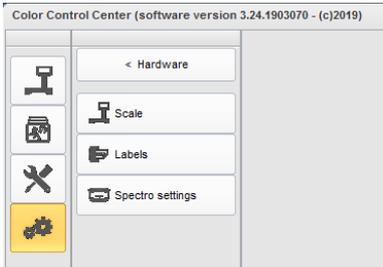


- Die konfigurierte lokale Waage ist in allen aktivierten Marken verfügbar.

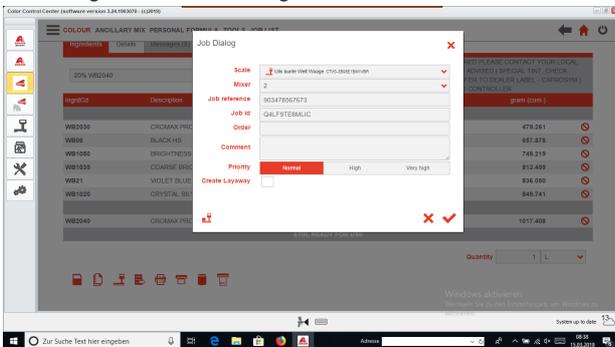

- Das konfigurierte Farbtonmessgerät ist für alle Marken verfügbar, für die das Gerät freigegeben ist.
- Der konfigurierte Etikettendrucker ist für alle aktivierten Marken verfügbar.

4. Konfiguration von IP Geräten

- Die IP Waage und das Daisy Wheel müssen in der Online/Cloud-Applikation konfiguriert werden. Beide sind nur für die Marke verfügbar, für die sie konfiguriert wurden.

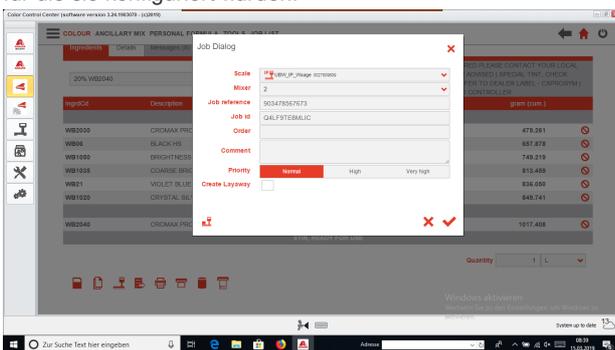

- Das IP Farbtonmessgerät muss in der Online/Cloud-Applikation konfiguriert werden. Es ist nur für die Marke verfügbar, für die es konfiguriert und freigegeben wurde.

Zeitplaner Bitte stellen Sie den Zeitplaner ein, um automatische Updates zu erhalten.